

# Allgemeine Informationen zur Sanierung von Böden mit den Produkten von Floor-Guard



## **Floor-Guard: dauerhaft, ökonomisch, hygienisch.**

Die Produkte von Floor-Guard wurden zur Sanierung und Beschichtung von elastischen, mineralischen und natürlichen Bodenbeläge entwickelt. Sie werden vor allem in folgenden Einrichtungen eingesetzt: Büros, Produktionsstätten, Krankenhäuser, Arztpraxen, Labors, Kindergärten, Schulen, Sporthallen, Altenheimen, sowie Hygiene- und Lebensmittelbereichen.

**Floor-Guard**  
Boden-Sanierungssystem



# Aus alt mach neu

Alte Bodenbeläge aus Linoleum, PVC, Fliesen, Holz oder Beton, die verkratzt, verschmutzt und kaum noch zu reinigen sind, können zu einem völlig neuen Boden umgestaltet werden. Und das mit geringem Kostenaufwand.

## Alte Fußböden zu entfernen und dann zu erneuern ist sehr kostenintensiv.

Das Entfernen des alten Bodenbelages und der Kleberückstände, die Entsorgung des alten Bodenbelags, die Aufbereitung und Einpflege des neuen Bodenbelags ist mit einem großem Aufwand an Zeit und Kosten verbunden. Den alten Bodenbelag als Grundlage für eine Neubeschichtung zu belassen und mit einer dauerhaften und strapazierfähigen PU-Beschichtung zu beschichten, erspart bis zu 50 % an Kosten.

Floor-Guard ist auf fast allen Untergründen einsetzbar und weist hervorragende Eigenschaften bei enormen Einsparmöglichkeiten auf.

Die Liste der Resistenz gegen aggressive Medien ist lang, die tägliche Reinigung auf dem neuen Belag sehr kostengünstig. Die Lebensdauer ist bei richtiger Handhabung nahezu unbegrenzt. Eine Nachfolge-Beschichtung kann nach Bedarf und Jahren sehr einfach über die vorhandene Schicht neu aufgebracht werden.

Unsere Produkte können in vielen Einrichtungen zum Einsatz gebracht werden. Ob im Hygienebereich von Krankenhäusern, Kinderheimen, Alters- und Pflegeheimen, in öffentlichen Bereichen wie Schulen, Sporthallen, Straf-

anstalten, Polizeistationen oder einfach in Büroräumen mit starkem Publikumsverkehr. Weitere Einsatzorte sind Montagehallen, Lagerhallen, Flächen, die mit Chemikalien oder anderen aggressiven Flüssigkeiten in Kontakt kommen, generell überall, wo eine schnelle Bearbeitung der Bodenbeläge und anschließend eine kostengünstige und nachhaltige Reinigung notwendig ist.

Ein großes Plus sind auch die kurzen Ausfallzeiten bei den bearbeiteten Räumlichkeiten. „Zeit ist Geld“ ist hier die Devise. Der Bodenbelag wird von altem Schmutz, Wachs- und Ölrückständen, Altöl oder angetrockneten Flüssigkeiten und anderen Verunreinigungen gereinigt und anschließend mit Floor-Guard dauerhaft beschichtet. Dabei können neben Klarlack auch Farben aus der RAL oder NCS-Farbskala für den Bodenbelag ausgesucht werden. Logos und Muster können eingebracht werden und die bereits sehr guten Rutschwerte können noch durch rutschhemmende Einstreuungen verbessert werden (R 10 – R 13).

So kann aus altem, unansehnlichem und unhygienischem Bodenbelag sehr kostengünstig ein neuer, sehr dekorativer Bodenbelag mit einwandfreien Hygienewerten hergestellt werden.

## Kostenvergleich

### Beschichtung statt Austausch des Bodenbelags

| Beschichtung mit Floor-Guard                                                                                                                                                    | Austausch des Bodenbelags                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▸ minimale Ausfallzeiten</li><li>▸ Grundreinigungen entfallen</li><li>▸ reinigungsfreundlich</li><li>▸ keine Baureinigung nötig</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▸ alten Bodenbelag entfernen</li><li>▸ alten Bodenbelag entsorgen</li><li>▸ Kosten für den Bodenbelag und Verlegung</li><li>▸ Baureinigungskosten</li><li>▸ Kosten der Erstpflge</li></ul> |
| <b>Kosten: ca. 24 – 35 €/m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                      | <b>Kosten: ca. 70 – 140 €/m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                      |

# Ablauf einer Neubeschichtung



Beispiel: Sporthalle Mühlheim, Umkleideraum



1. Grundreinigung / Entfetten



2. Grundierung



3. Beschichtung



# Eigenschaften

---

Die Langzeitschutz-Beschichtung mit *Floor-Guard* hat folgende Eigenschaften:

- ▶ starke Haftung und hohe Abriebfestigkeit
- ▶ reinigungsfreundlich durch minimale Schmutzaufnahme
- ▶ hohe Chemikalien- und Lösemittelbeständigkeit
- ▶ kein Ausbleichen durch UV-Stabilisatoren
- ▶ in vielen RAL/NCS-Farben erhältlich
- ▶ drei verschiedene Glanzgrade – matt, satin und hochglanz


# Referenzen



**Objekt: Coca Cola, Niederlande**  
Untergrund: Linoleum



**Objekt: Kindergarten, Schleswig-Holstein**  
Untergrund: Linoleum

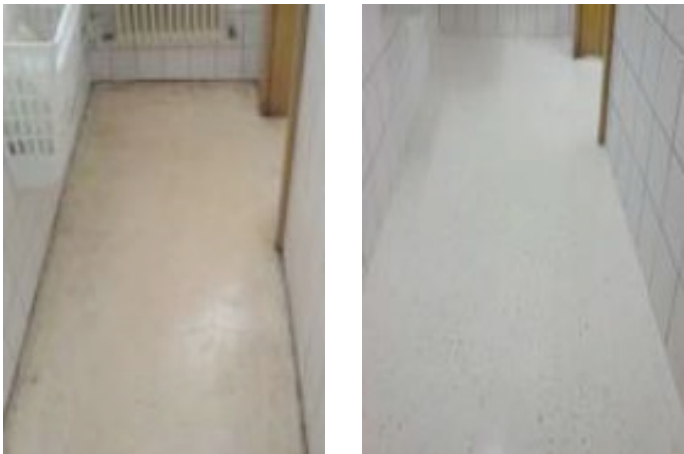

**Objekt: Schule in Rheinland-Pfalz**  
Untergrund: Steinboden




**Objekt: Kindergarten, Heenvliet Niederland**  
Untergrund: Linoleum




**Objekt: Hangar Flughafen Perth**  
Untergrund: Beton



**Objekt: Mehrzweckhalle, Amsterdam**  
Untergrund: Linoleum

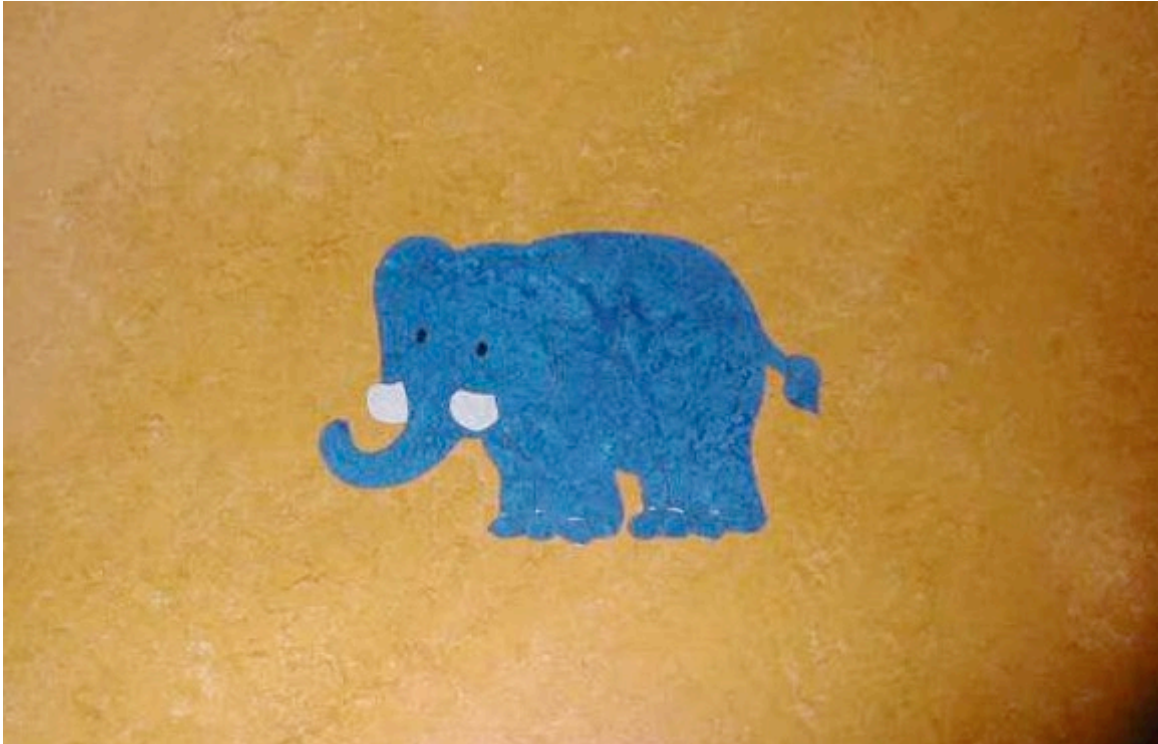

**Objekt: Kindergarten Pomido**  
Untergrund: Linoleum

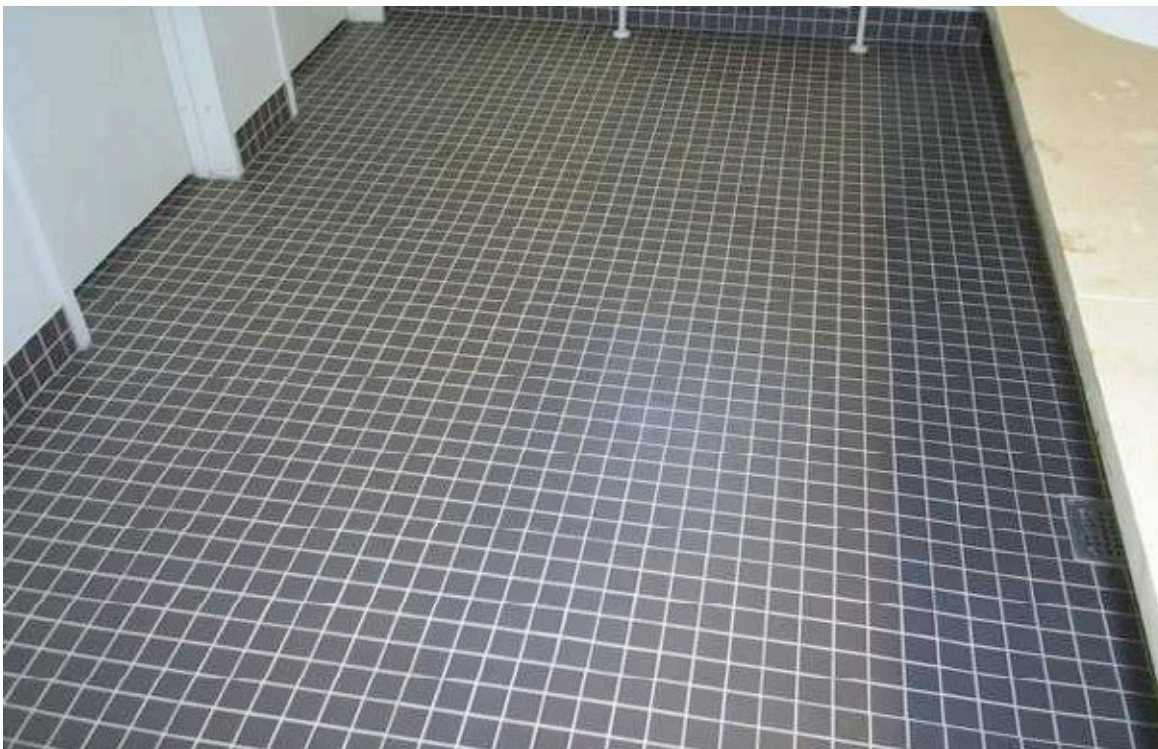

**Objekt: Sanitärbereich eines Kino**  
Untergrund: Fliesen